

CONTINUOUS INDUCTION SEALER


HL-2000A





CONTINUOUS INDUCTION SEALER

HL-2000A

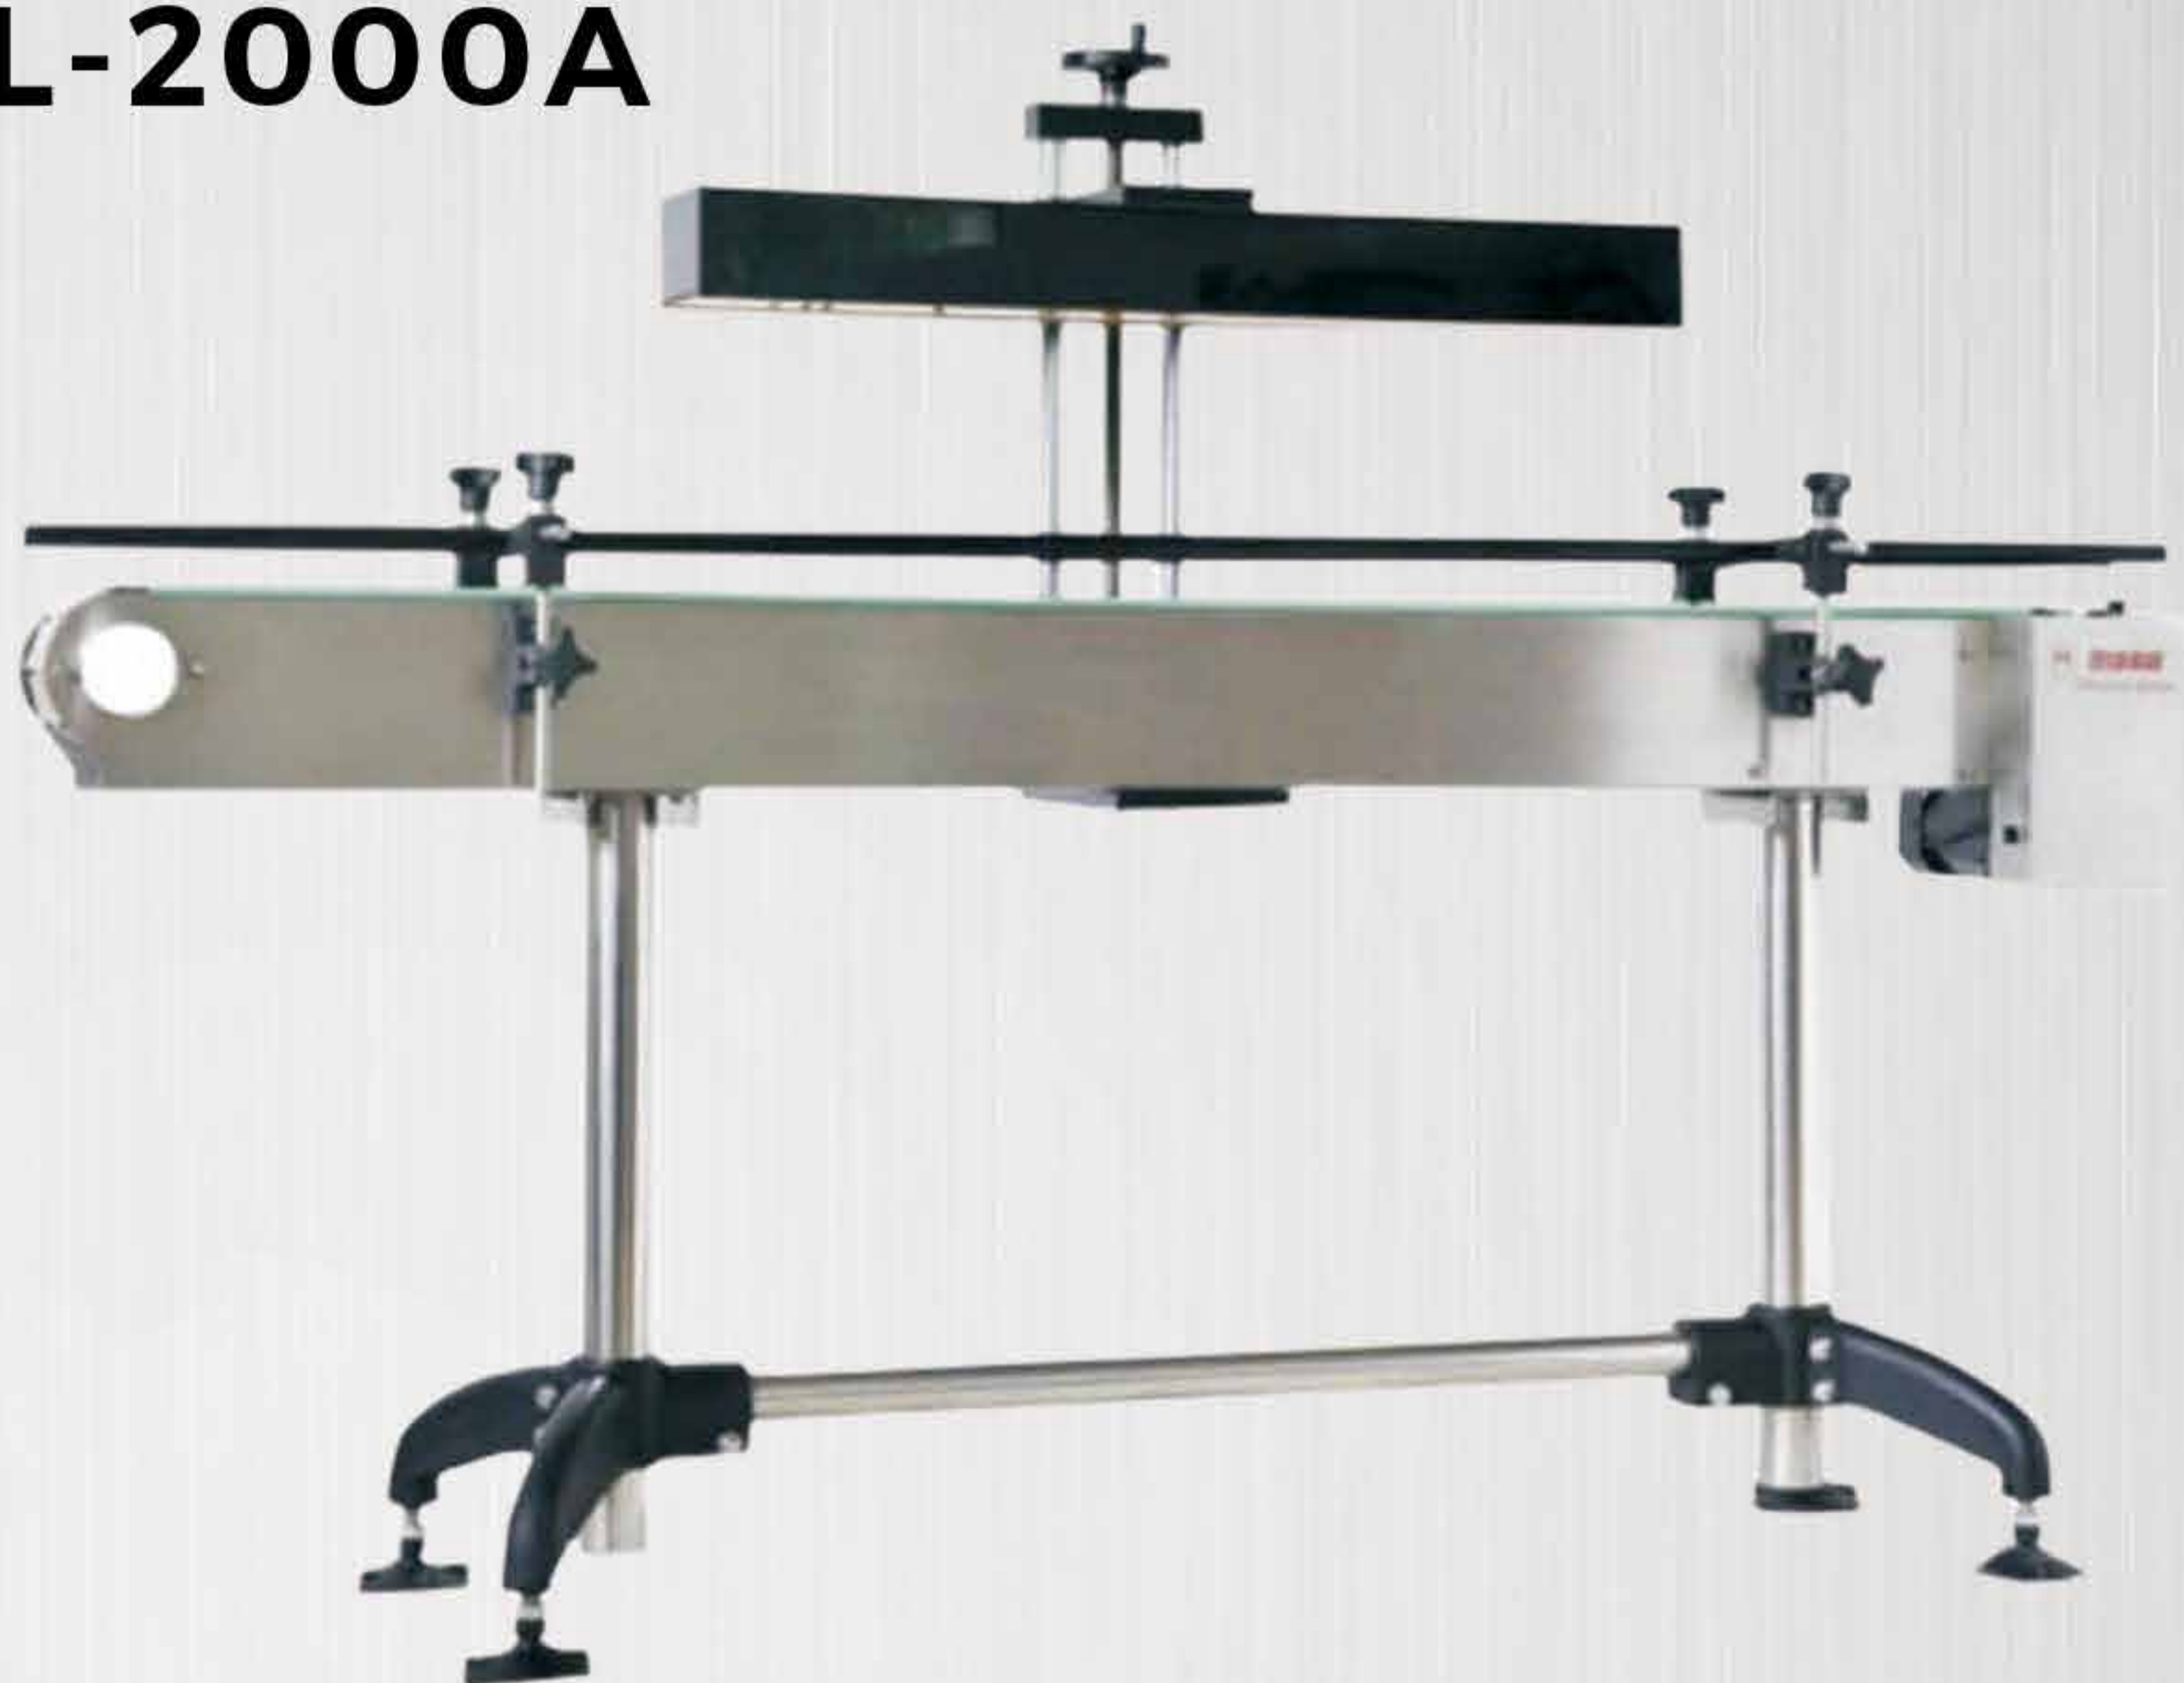

CONTINUOUS INDUCTION SEALER adalah metode sederhana dan efektif untuk penyegelan botol. Penyegelan dengan sistem induksi ini menggunakan foil sebagai bahannya. Hal tersebut dimaksudkan agar menghasilkan kemasan produk yang tertutup rapat.

MODEL	VOLTAGE (V/Hz)	POWER(W)	SEALING DIAMETER(mm)	SEALING SPEED (m/min)
HL-2000A	AC 220 /50	2000 (adjustable)	φ 16-50	2.4-12 (30mm PE container, 120 containers/min)
CONTAINER HEIGHT (mm)	INDUCTOR SIZE (mm)	EXTERNAL DIMENSIONS (L x W x H)(mm)	NET WEIGHT (kg)	
30-260 (customize available)	850 x 120 x 90	Main body: 600×450×1200 conveyor:1800×500×1300	Main body:90 conveyor:80	