


# MANUAL INDUCTION SEALER

**DGYF-S500**



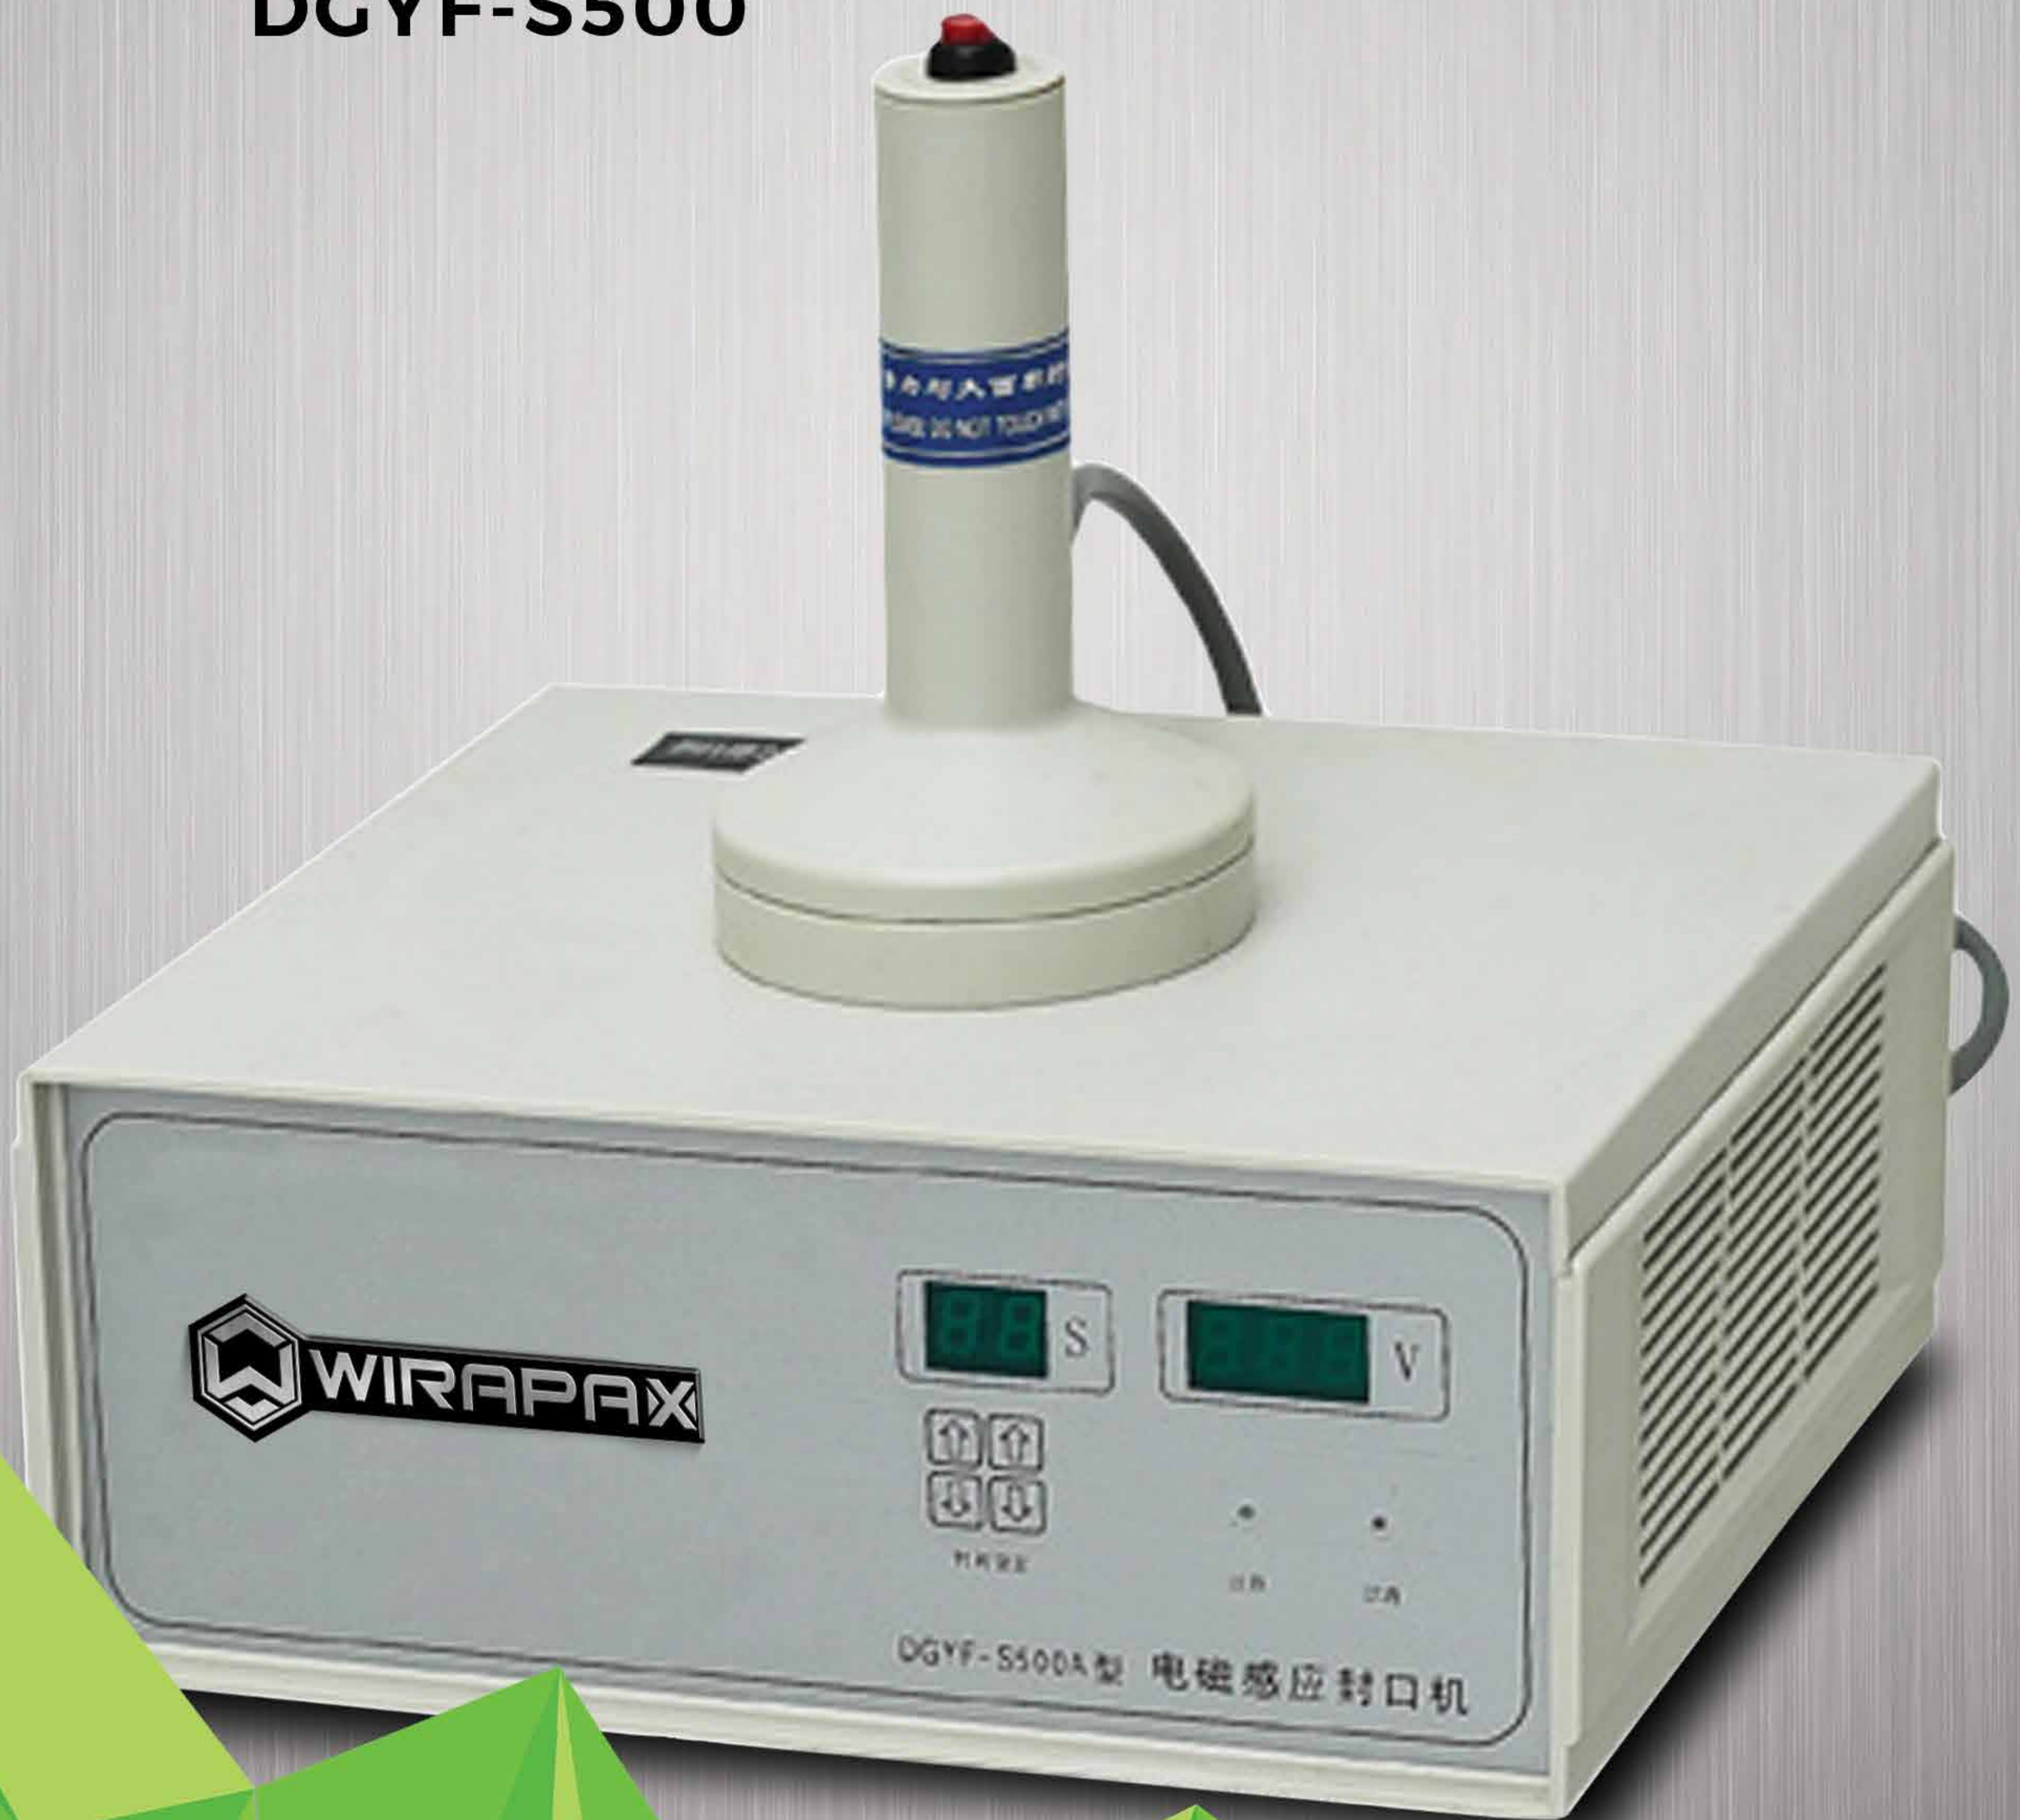

# MANUAL INDUCTION SEALER

## DGYF-S500

### FITUR:

- Digunakan untuk botol non-metal seperti plastik dan gelas
- Mudah dioperasikan secara manual.
- Mudah dipindah-pindahkan ke area pengemasan.
- Kecepatan mesin s/d 12 botol per menit.

**DGYF-S500 ELECTROMAGNETIC INDUCTION CAPPER** sering digunakan untuk botol plastik dan gelas. Bisa digunakan secara terus-menerus dan untuk skala produksi cukup besar.

MODEL	VOLTAGE (V/Hz)	POWER (W)	SEALING DIAMETER (mm)	DIMENSION (mm)	NET WEIGHT (Kg)
DGYF-S500A	AC 220/50	500	φ20 - φ100	340*290*150	5
DGYF-S500C	AC 220/50	600	φ60 - φ130	340*290*150	5